

NOISE REDUCTION & ANTI-VIBRATION PNEUMATIC TOOL

防振防音型エアツール

防振防音
エアツール


振動・騒音を大幅軽減!!

特殊防振防音機能により
振動・騒音を大幅に
軽減します。

* 振動障害予防対策指針
(厚生労働省) に対応*

防音マフラー

防振ハンドル

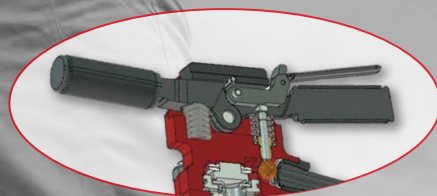

特殊ダンパー機構
で振動を吸収します

低振動の実現で作業可能時間
が大幅アップ!

標準機	3軸合成 防振防音型 振動値 (m/s ²)	一日使用 可能時間 (分)
TCB-200	10.0	120
TPB-40	15.3	51
TPB-40SV	5.8	357
TJ-15	33	11
TJ-15SV	10.2	115
TJ-20	37	9
TJ-20SV	10.3	113

■ 仕様

型式	3軸合成 振動値 m/s ²	1日使用 可能時間 分	ピストン 径 mm	ストローク mm	質量 kg	全長 mm	打撃数 b.p.m	シャンクサイズ *(角シャンク) mm	回転数 rpm	空気 消費量 m ³ /min	ホース内径 mm(in)
TPB-40SV	5.8	357	44	146	19.5	653.5	1.100	25.4Hx108φ	-	1.6	19 (3/4)
TJ-15SV	10.2	115	54	45	17.5	542	2.450	19H/22Hx83φ	250	1.6	19 (3/4)
TJ-20SV	10.3	113	68	49	22.5	583	2.400	22Hx83φ	200	2.5	19 (3/4)

TPB-40SV
防振防音型
コンクリートブレーカ

TJ-15SV
防振防音型
さく岩機

TJ-20SV
防振防音型
さく岩機

