

TUNNEL APPLICATION HYDRAULIC BREAKER

トンネル仕様油圧ブレーカ

トンネル現場でのブレーカ作業を 特殊仕様で強力サポート!

高耐久
仕様

防塵・高耐久

本来の高耐久シールと専用特殊仕様により、破砕作業で発生する粉塵、破砕片、泥水などのブレーカへの侵入を防止し、油圧ブレーカと油圧ショベルを保護します。

トンネル仕様の主な装備内容)

- トンネル仕様チゼルブッシュ
- チゼルブッシュシール
- ツバ付きチゼル
- 専用ブラケット

ハイパワー

クラス最高レベルの打撃力で高い作業効率を実現します。

ツバ付きチゼル


油圧ブレーカへの外部からの異物の侵入をガードします。

オープンタイプ ブラケット

メンテナンス性を重視してオープンタイプのブラケットを採用しました。(TNB-7JTを除く)

ローディング仕様 対応ブラケット

ローディング仕様の油圧ショベルにも装着が可能です。

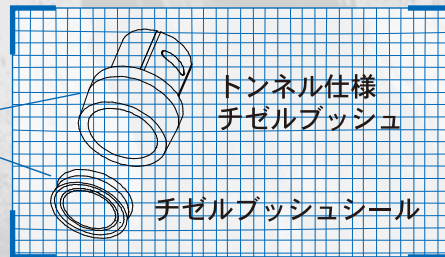

仕様

型 式	質 量 kg	チゼル径 mm	作動圧力 MPa	ライン リリーフ圧力 MPa	油 量 L/min	打撃数 bpm	ホース径 inch	取付台車 ton
TNB-7JT	970	105	14 - 18	23	80 - 120	450 - 720	3/4	8 - 14
TNB-110T	1450	115	12 - 17	22	100 - 140	430 - 600	3/4	14 - 20
TNB-151LU2T	1880	135	14 - 18	23	160 - 200	450 - 630	1	18 - 25
TNB-230LU2T	3200	146	13 - 18	23	180 - 230	350 - 450	1	27 - 40
TNB-310LU2T	4100	160	14 - 18	23	240 - 300	340 - 470	1-1/4	38 - 50

* 標準仕様の油圧ブレーカはトンネル内の作業にご使用できません。
* 本機をご使用の際は、必ず TNB 標準機とトンネル仕様機の両方の取扱説明書をよくお読みになって下さい。
* 本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

