

PNEUMATIC CONCRETE BREAKER

## TPB-40SV

コンクリートブレーカ

PNEUMATIC ROCK DRILL

## TJ-15SV/20SV

さく岩機


# 防振防音型 環境対策エアツール

特殊防振防音機能により  
**振動・騒音**を大幅に  
軽減します

\*振動障害予防対策指針  
(厚生労働省)に対応\*



特殊防振ハンドル

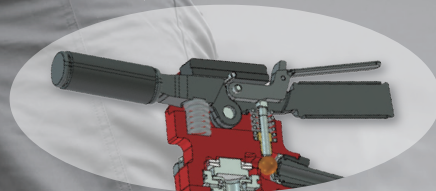

特殊ダンパー機構  
で振動を吸収します

特殊防音マフラー

低振動の実現で作業可能時間  
が大幅アップ!

標準機	3軸合成 防振防音型	3軸合成 振動値 (m/s <sup>2</sup> )	一日使用 可能時間 (分)
TCB-200	10.0	120	
TPB-40	15.3	51	
TPB-40SV	5.8	357	
TJ-15	33	11	
TJ-15SV	10.2	115	
TJ-20	37	9	
TJ-20SV	10.3	113	

TPB-40SV  
防振防音型  
コンクリートブレーカ

TJ-15SV  
防振防音型  
さく岩機

TJ-20SV  
防振防音型  
さく岩機

型式	3軸合成 振動値	1日使用 可能時間	ピストン 径	ストローク	質量	全長	打撃数	シャンクサイズ *(角シャンク)	回転数	空気 消費量	ホース内径
	m/s <sup>2</sup>	分	mm	mm	kg	mm	b.p.m	mm	rpm	m <sup>3</sup> /min	mm(in)
TPB-40SV	5.8	357	44	146	19.5	653.5	1.100	25.4Hx108ø	-	1.6	19 (3/4)
TJ-15SV	10.2	115	54	45	17.5	542	2.450	19H/22Hx83ø	250	1.6	19 (3/4)
TJ-20SV	10.3	113	68	49	22.5	583	2.400	22Hx83ø	200	2.5	19 (3/4)

