

雑木&草刈り機

クサカルゴン



雑草から竹やぶ・雑木まで、スピーディに刈り取ります。
法面や斜面でも、きれいに刈り込みます。
チルト式なので刈り込み角度は自由自在です。

**ハンマナイフ方式の採用により、雑草・雑木を強力に粉碎。
刈り取り後はマルチング状態になり、回収処理が不要です。**


油圧モーター+ベルト駆動により、トップクラスの静粛性を実現。
クサカルゴン本体内臓の油圧バルブにより、最適な圧力と流量を供給しつづけます。
アダプターボス対応で、あらゆる機種に装着可能です。

雑木も、らくらくカット!!
雑草・くま笹は、さくさくカット!!
竹藪もばりばり、素早くカット!!



新型強化ブラケット、ハンマナイフ方式。

2面使用が可能な厚く長い刃は、特殊加工で耐久性アップ!! 刃先研ぎ加工で、切れ味の再生が可能です。また、2重ロックで、安全性も向上!! さらに、オリジナル構造の新型強化ブラケットは、雑木刈り等の高負荷時にも刃をつねにしっかりと固定しつづけます!!

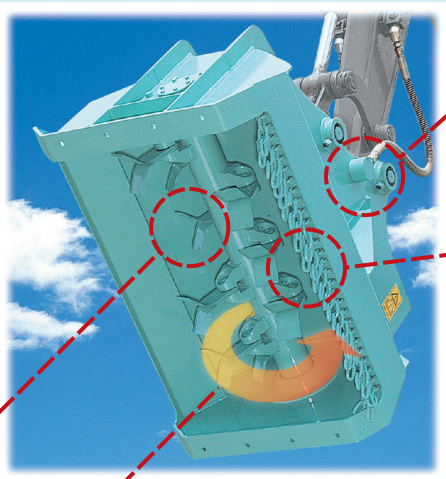

**ブレーカー配管でOK!!
ドレン配管は不要です。**

往復配管でもご使用いただけます。(回転方向は特殊バルブの採用で、1方向のみ回転します。)

飛散防止チェーン採用!!


石や草をチェーンが受けとめて下に落とします。

**フローコントロールバルブ搭載。
クラス最高の周速を実現!!**

さまざまな型式の油圧ショベル(1ポンプ仕様及び2ポンプ仕様など)でも、フローコントロールバルブの採用で、つねに安定した作業(回転)性能を発揮する事ができます。また、モーターの負担を軽減するために、特殊回路を設け、モーターを急激に停止させないための安心設計をしています。

新型 KSH シリーズ登場!!

フレール爪が際の際まで刈ります!

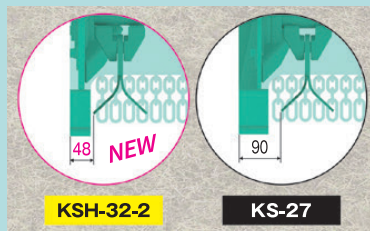


ブラケットの剛性がアップ

取付アダプタがグラスパーシリーズと共通の「GAタイプ」を採用、剛性がアップしました。

※ 取付アダプタはKSタイプとKSHタイプで異なりますのでご注意ください。

仕様図

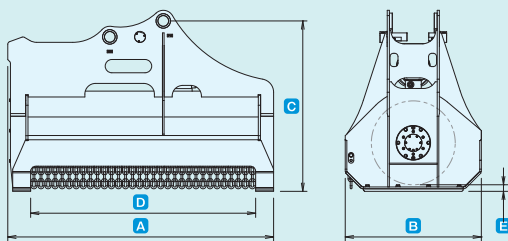

仕様表

型 式	KS-17	KSH-32-2	KSH-37-2	KS-62	KS-122	KS-202
本体クラスの目安 ton	1.2~2	2~4	3~5	6~8	12~14	20~22
全 長 A mm	590	885	1000	1380	2000	2420
全 幅 B mm	575	655	660	830	1020	1030
全 高 C mm	675	870	940	1100	1280	1450
刈 幅 D mm	450	745	830	1150	1690	2090
刈 高 E mm	30	45	45		50	
爪 枚 数 (枚)	12		18	24	36	48
ナイフ周速 m/s	59	60	62	63	79	
質 量 kg	130	230	300	540	1140	1760

※ブレーカ配管または往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。 ※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルではご使用できません。
※クラスが異なる油圧ショベルには取り付けることができません。

草刈機 ワザカルゴイン Slim

スリム&コンパクト
小スペースの除草作業に大活躍



飛散防止チェーン標準装備



Lタイプ (首振り式)
HM-32L-2P




リモコン回転式
HM-32SC-2P

1系統配管のまま
電気配線のみで
回転が可能!

360°リモコン
回転機能搭載

全回転完全油圧式
ワンキャッチ専用仕様
HM-32S-HP-P

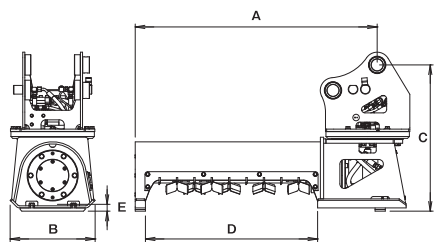

仕様

型式	本体クラス の目安(ton)	全長A (mm)	全幅B (mm)	全高C (mm)	刈幅D (mm)	刈高E (mm)	爪枚数 (枚)	ナイフ周速 (m/s)	シガーソケット 電圧(v)	質量 (kg)
HM-32SC-2P	3~4	1040	405	630	745	30	18	24	DC12	220

※ブレーキ配管又は1往復の油圧配管が必要です。
※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。
※本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

