

TOKU



国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

CG-240010-VE



新登場

Mulcher
タタカルジン

一台で、竹も草も刈れる



製品特徴 TAKECARGON Feature

1. 竹、大径木、切り株まで
オールマイティに粉碎



2. キャビンから
操作可能な
シャッター搭載



3. タフなブレードは
4面使用が可能



4. 完全油圧式
ワンキャッチ
シリーズ対応仕様
※ オプション仕様




▲OC-122EHP

林業用マルチャー PAT.P

タケカルゴン

■仕様図

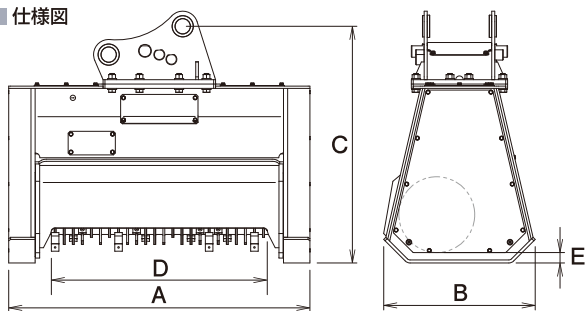

■仕様

型 式	本体クラスの目安 (ton)	全長 A (mm)	全幅 B (mm)	全高 C (mm)	刈幅 D (mm)	刈高 E (mm)	ブレード (枚)	電圧 (V) ※ Eタイプ	質量 (kg)
TK-37-GFT-H / E	4 ~ 5	920	575	885	570	30	12	DC12	350
TK-62-GFT-H / E12 / E24	6 ~ 8	1280	720	1100	855	30	18	DC12/24	820
TK-122-GFT-H / E	12 ~ 14	1600	805	1250	1140	55	24	DC24	1370

※ Hタイプは2往復の油圧配管が必要です(但し、TK-37-GFT-H以外の機種は、回転中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。
※ Eタイプは1往復の油圧配管が必要です。使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社にご相談ください。
※ クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

TK-H / TK-E

Mulcher

クラスラインアップ



TK-37-GFT-H/E

TK-62-GFT-H/E

TK-122-GFT-H/E

TOKU 東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp



本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4

■九州営業所 TEL: 092-471-7521 ■広島営業所 TEL: 082-237-4695
■大阪営業所 TEL: 06-6976-1334 ■名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
■東京営業所 TEL: 03-3695-2921 ■東北営業所 TEL: 022-231-4646
■札幌営業所 TEL: 011-821-8183 ■営業本部 TEL: 092-441-0019

【取扱店】